




ZJM Parts

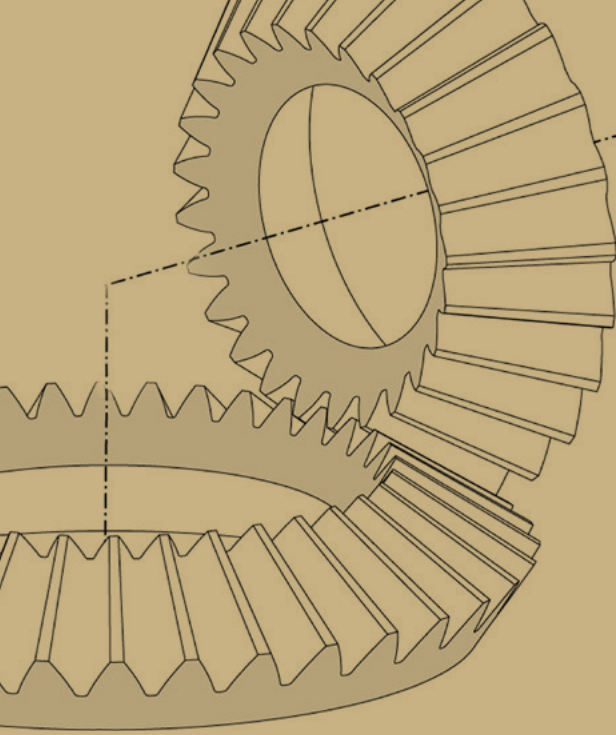

Díly vyráběné na zakázku

- 1 Řetězová kola
- 2 Ozubené řemenice
- 3 Klínové řemenice
- 4 Ozubená kola a hřebeny s přímým i šikmým ozubením
- 5 Kuželová kola s přímým ozubením
- 6 Kuželová kola se spirálovým ozubením
- 7 Šneková soukolí



1 Řetězová kola

Řetězová kola vyrábíme dle výkresové dokumentace dodané zákazníkem, a to do průměru cca 1000 mm a rozteče zubů 40B.

⤷ **Materiály:** ocel, nerez, litina, plast



2 Ozubené řemenice

Ozubené řemenice vyrábíme s profily zubů T, AT, HTD, L, XL a mnohé další. Umíme nabídnout výrobu od jednoho kusu až po velké série.

⤷ **Materiály:** ocel, nerez, hliník



3 Klínové řemenice

Klínové řemenice vyrábíme pro tyto šířky řemenů: SPZ, SPA, SPB a SPC.

⤷ **Materiály:** litina, hliníkové slitiny, z té dokážeme nabídnout i stupňované průměry



4 Ozubená kola a hřebeny s přímým i šikmým ozubením

Ozubená kola a hřebeny vyrábíme jak s přímými, tak s šikmými zuby. Ozubené hřebeny dokážeme vyrábět v modulech M0,5-M12 a to v různých délkách dle požadavku. Ozubená kola vyrábíme v modulech M0,5-M16, do průměru 900 mm, vše v různých stupních přesnosti. Šikmá ozubená kola s max. délkou ozubení 250 mm a se sklonem zubů do 30°. Možnost broušení ozubení.

⤷ **Materiály:** ocel, nerez, hliník, plast

Dokážeme vyrobit i vnitřní modulové drážkování v rozsahu M1-M8, v průměrech 20-400 mm s hloubkou ozubení max. 70 mm. Dále vyrábíme drážkové hřídele dle UNI221 v rozsahu M1-M12 do délky 1500 mm.



5 Kuželová kola s přímým ozubením

Kuželová kola s přímým ozubením vyrábíme do modulu M8, do průměru 400 mm a s délkou ozubení max. 60 mm.

Třída přesnosti po lapování 8÷9.

Samozřejmostí je dodání včetně povrchových úprav jako například: cementování, kalení, broušení a lapování. Standardem je také záběh a značení spolu zabíhajících kol.

⤷ **Materiály:** ocel, nerez



6 Kuželová kola se spirálovým ozubením

Kuželová kola se spirálovým ozubením vyrábíme do modulu M8, do průměru 400 mm a s délkou ozubení max. 85 mm. Možnost broušení zubů, kde dosahujeme třídy přesnosti 6÷4. Variant ozubení Gleason i Klingenberg.

Samozřejmostí je dodání včetně povrchových úprav jako například: cementování, kalení, broušení a lapování. Standardem je také záběh a značení spolu zabíhajících kol.

⤷ **Materiály:** ocel, nerez



7 Šneková soukolí

Šneková kola vyrábíme v rozmezí modulů M1-M12 a v průměrech 60÷900 mm. Šnekové hřídele vyrábíme v rozmezí modulů M0,5-M12 do průměru 315 mm a maximální délky 940 mm.

⤷ **Materiály:** bronz, ocel, litina

Spustili jsme nový eshop



👉 shop.zjmparts.cz



ZJM Parts s.r.o.
IČO: 13974190

Brněnská 179
Domašov 664 83

+420 605 370 752
+420 605 078 085

obchod@zjmparts.cz
www.zjmparts.cz